

Sikasil® WS-605 S

Sigilant siliconic monocomponent rezistent la intemperii

Fisa tehnica

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Compozitie chimica | Silicon monocomponent | |
| Culoare | A se vedea descrierea | |
| Mecanism de intarire | La umiditatea atmosferica | |
| Tip de intarire | Neutru | |
| Densitate (neintarit) (CQP 006-4) | transparent, aluminiu orice culoare | 1,03 kg/l aprox. 1,49 kg/l aprox. |
| Stabilitate mecanica (CQP 061-4 / ISO 7390) | | < 2 mm aprox. |
| Temperatura de lucru | | 5 - 40°C (41 - 104°F) |
| Timp de peliculizare ² (CQP 019-2) | | 25 min aprox. |
| Timp de intarire completa ² (CQP 019-1) | | 120 min aprox. |
| Viteza de intarire (CQP 049-1) | | Vezi fig. 1 |
| Duritatea Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) | | 20 aprox. |
| Rezistenta la intindere (CQP 036-1 / ISO 37) | | 1,0 N/mm ² aprox. |
| Elongatia la rupere (CQP 036-1 / ISO 37) | | 800% approx. |
| Rezistenta la forfecare (CQP 045-1 / ISO 34) | | 4 N/mm approx. |
| Modul de elasticitate (CQP 036-1 / ISO 37) | | 0,3 N/mm ² approx. |
| Elasticitate (ASTM C 719) | | ± 50% |
| Rezistenta la temperatura (CQP 513-1) | termen lung | 180°C (356°F) aprox. |
| Termen scurt | 4 h | 200°C (392°F) aprox. |
| | 1 h | 220°C (428°F) aprox. |
| Temperatura de lucru | | -40 - 150°C aprox. (-40 - 302°F) |
| Termen de garantie (depozitare la sub 25°C) (CQP 016-1) | | 12 luni |

¹⁾ CQP = Procedura de Calitate

²⁾ 23°C (73°F) / 50% u.r.

Descriere

Sikasil® WS-605 este un silicon neutral, rezistent, cu intarire la umiditatea atmosferica, avand o elasticitate ridicata si o adeziune excelenta pe o varietate mare de materiale.

Sikasil® WS-605 S este fabricat conform standardelor de calitate ISO 9001.

Beneficii

- Intruneste standardele ISO 11600 25 LM F & G, ASTM C 920 (class 50), ASTM C 1248, TT-S00230C, TT-S001543A, DIN 18540, DIN 18545 (group E)
- Rezistenta excelenta la UV si la intemperii
- Nu pateaza zonele adiacente rostului
- Adera bine pe sticla, metale, metale vopsite, plastic,lemn

Domenii de aplicare

Sikasil® WS-605 S se poate utiliza pentru impermeabilizari si sigilari unde este necesara rezistenta indelungata. Este recomandat ca sigilant rezistent la intemperii, pentru fata de structurale, la pereti cortina si ferestre.

Acest produs este potrivit pentru aplicatori experimentati. Pentru a se asigura o adeziune corespunzatoare si o compatibilitate intre materiale este necesara efectuarea de teste preliminare.



Mecanism de intarire

Sikasil® WS-605 S se intareste cu ajutorul umiditatii atmosferice. Reactia incepe de la suprafata catre interiorul cordonului de adeziv. Viteza de intarire depinde de umiditatea atmosferica si de temperatura (vezi graficul de mai jos). Temperatura de peste 50°C care va accelera foarte mult viteza de intarire a adezivului nu este recomandata intrucat duce la formarea de goluri de aer in cordonul de adeziv. La temperaturi mai joase continutul de apa din aer este mai scazut si de aceea, reactia de intarire este mai lenta.

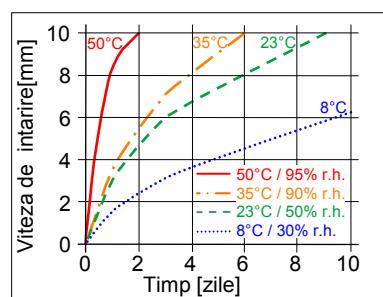


Fig 1: Viteza de intarire a Sikasil®

Limite de aplicare

Totii adezivii Sikasil® WS, FS, SG, IG, WT precum si alti sigilanti si adezivi siliconici sunt compatibili unii cu altii. Sigilantii Sikasil® WS si FS sunt compatibili cu sigilantii SikaGlaze® IG. Orice alt sigilant trebuie sa fie testati de Sika inainte de a-i utiliza impreuna cu Sikasil® WS-605 S. In situatia in care sunt utilizati doi sau mai multi sigilanti, permiteti primului sigilant sa se intareasca complet inainte de a-l aplica pe cel de-al doilea.

Nu utilizati adezivul Sikasil® WS-605 S pe materiale din poliacrilat si policarbonat pre-tensionat deoarece pot aparea fisuri.

Compatibilitatea garniturilor, fundului de rost si a altor accesorii care intra in contact cu Sikasil® WS-605 S trebuie tesatata. Nu se recomanda realizarea de rosturi mai adanci de 15 mm.

Aceste informatii sunt oferite cu titlu informativ. Informatii suplimentare vor fi oferite la cerere.

Metoda de aplicare

Pregatirea substratului

Suprafetele trebuie curatate, uscate, fara urme de ulei, grasime sau praf.

Recomandari cu privire la pretratarea substratului vor fi oferite de Departamentul Tehnic al Sika Industry.

Aplicare

Dupa dimensionarea rostului si pregatirea substratului se va introduce Sikasil® WS-605 intr-un pistol de aplicare. Rosturile trebuie dimensionate corect intrucat nu pot fi facute modificarile ulterioare constructiei. Pentru obtinerea performantelor superioare rostul trebuie dimensionat avand in vedere deplasarea acestuia. Dimensiunea minima a rostului de 6 mm trebuie respectata, precum si raportul latime/adancime de 2:1. Pentru umplerea rostului, se recomanda cordoane de fund de rost cu celule inchise, cum ar fi spuma de polietilena. Daca rosturile nu sunt atat de adanci, incat sa fie nevoie utilizarea materialelor de umplutura, recomandam utilizarea unei benzi de polietilena. Aceasta banda are rolul de creeare a unui spatiu care sa poata permite miscarea rostului, iar siliconul sa se poata deplasa.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati Departamentului Sika Industry.

Aplicarea si Finisarea

Finisarea trebuie facuta inainte ca adezivul sa peliculeze. Atunci cand finisati Sikasil® WS-605 S presati adezivul pe marginea rostului pentru o mai buna adeziune pe suprafetele utile.

Indepartarea resturilor de silicon
Sigilantul Sikasil® WS-605 S neintarit poate fi indepartat de pe echipament cu Sika® Remover-208 sau alta solutie pe baza de solvent corespunzatoare. Odata intarit, resturile de sigilant pot fi indepartate numai mecanic. Mainile si pielea care au intrat in contact cu sigilantul trebuie curatare cu un servetele Sika® Handclean sau un alt produs similar de curatare si apa. A nu se folosi solventi.

Supravopsirea

Sikasil® WS-605 S nu poate fi supravopsit

Informatii suplimentare

Urmatoarele documente sunt disponibile la cerere:

- Fisa tehnica a produsului
- Fisa de siguranta a produsului

Ambalare

| | |
|---------|------------|
| Cartus | 300 ml |
| Unipac | 600 ml |
| Galeata | 18/26 kg |
| Butoi | 195/280 kg |

Valori oferite

Toate datele tehnice continute in aceasta fisa tehnica sunt recomandate in urma testelor de laborator. Valorile pot varia in functie de diversele circumstante.

Transportul si manipularea

Pentru informatii suplimentare cu privire la transportul si manipularea acestor produse chimice, va rugam sa consultati cea mai recenta fisa de siguranta a produsului care contine datele fizice, toxice si ecologice, precum si alte date de siguranta.

Retineti:

Datele care apar in aceasta fisa tehnica se bazeaza pe cunoastintele si pe experientele noastre actuale. Acestea insa nu il absolva pe utilizator de propriile verificari si experimentatora multitudinii de posibile influente in timpul utilizarii si aplicarii produselor noastre, ele reprezentand doar linii directoare generale. O asigurare obligatorie legala a anumitor proprietati sau aprobarea pentru un anumit scop practic nu poate fi inclusa. Eventuale drepturi de protectie ca si legile si hotararile in vigoare trebuie respectate de catre utilizator pe propria raspundere.

Informatii suplimentare sunt disponibile la:

www.sika.com
www.sika.ro
Sika Romania
Industry
Sediul central
Brasov 500450
Str. Ioan Clopotel nr. 4
Tel. +40 268 406 212
Fax +40 268 406 213

Birou Bucuresti
Jud. Ilfov - com. Chiajna 077040
Sos. de Centura nr. 13
Tel. +40 21 317 33 38
Fax +40 21 317 33 45

